

SOMFY - Dexxo Pro 1000 3S RTS

Motor pentru uși de garaj

MAXIM 15 M²



Motor sigur și robust pentru orice tip de instalare

Foarte ușor de folosit – 3S Tehnology

- Se pune în funcțiune în maxim 90 secunde
- Toate setările sunt pre-programate din fabrică
- Programare intuitivă datorită display-ului LCD

Personalizare extinsă

- 17 parametri ajustabili
- O gamă largă de accesorii conectabile
- Se poate încorpora baterie de backup și iluminat separat de maxim 500 W

Mentenanță asistată

- Status-ul motorului se verifică în timp real pe display
- Codurile de eroare se verifică în timp real pe display
- Informații referitoare la numărul de cicluri și erori
- Avertizare pentru service

Siguranță

- Detecție obstacol încorporată în motor
- Posibilitatea de a atașa o sirenă în caz de forțare
- Posibilitatea de a atașa un blocator mecanic antiefracție

Durabilitate

- 5 ani garanție **Garantie clienti finali Alexiana cu montaj Alexiana 11 ani**
- Testat până la 90 000 cicluri (cu sină performantă)
- Adaptabil la mai multe tipuri de sine

Kitul conține:

motor electromecanic și accesorii de montaj, 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile
Bateria de backup și sirenă se comandă separat:

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	24 Vdc
Puterea consumată :	600 W (cu 500 W iluminatul suplimentar)
Iluminat integrat	bec de 21 W
Ieșire accesorii	24 Vdc / 500 mA
Frecvență radio	433,42 Mhz
Testat pentru	36500 cicluri cu sina standard
Nr. telecomenzi memorabile:	32
Nr.max de cicluri / zi:	20 cicluri cu sina standard
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Viteza maxima	18 cm / sec
Forța de tracțiune	1000 N



SOMFY - Dexxo Optimo RTS

Motor pentru uși de garaj

MAXIM 10 M²



Kitul conține:

motor electromecanic și accesorii de montaj, 2 telecomenzi Keytis cu 2 canale personalizabile
Bateria de backup se comandă separat

Motor robust, optimizat pentru cele mai multe instalări

Ușor de folosit

- Se pune în funcțiune în maxim 90 secunde
- Toate setările sunt pre-programate din fabrică

Personalizare extinsă

- Parametri ajustabili pentru sensibilitate detecție obstacol
- O gamă largă de accesorii conectabile inclusiv baterie
- Deschidere parțială

Siguranța

- Detecție obstacol încorporată în motor
- Posibilitatea de a atașa un blocator mecanic antiefracție


Durabilitate

- 5 ani garanție **Garantie clienti finali Alexiana cu montaj Alexiana 7 ani**

- Testat până la 36 500 cicluri

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	24 Vdc
Puterea consumată :	120 W
Iluminat integrat	bec de 21 W
Ieșire accesorii	24 Vdc / 500 mA
Frecvență radio	433,42 Mhz
Testat pentru	36500 cicluri cu sina standard
Nr. telecomenzi memorabile:	32
Nr.max de cicluri / zi:	20 cicluri cu sina standard
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Viteza maxima	14 cm / sec
Forta de tractiune	800 N

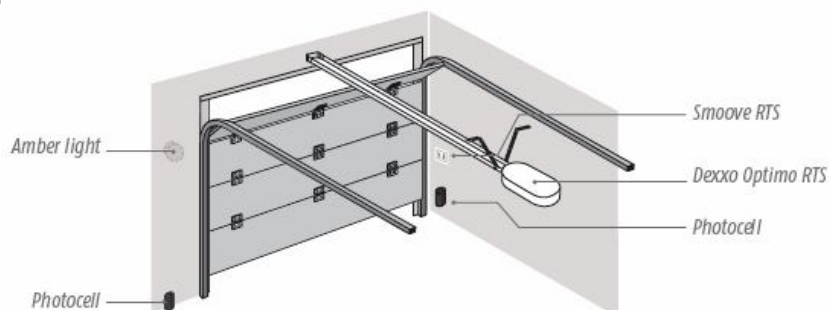

SOMFY - Dexxo Compact RTS

Motor pentru uși de garaj

MAXIM 7 M²



Kitul conține:

motor electromecanic și accesorii de montaj, 2 telecomenzi Keytis cu 2 canale personalizabile.

Se folosește doar cu șina de 2,9 m.

Șina și bateria de backup se comandă separat.

Motor robust, pentru producători

Ușor de folosit

- Se pune în funcțiune în maxim 60 secunde
- Toate setările sunt pre-programate din fabrică inclusiv telecomenzile

Personalizare extinsă

- Parametri ajustabili pentru sensibilitate detecție obstacol și viteze la închidere/deschidere
- O gamă largă de accesorii conectabile inclusiv baterie
- Deschidere parțială

Siguranța

- Detecție obstacol încorporată în motor
- Posibilitatea de a atașa un blocator mecanic antiefracție


Durabilitate

- 3 ani garanție **Garantie clienti finali Alexiana cu montaj Alexiana 5 ani**

- Testat până la 20000 cicluri


Caracteristici tehnice:


Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaaj motor:	24 Vdc
Puterea consumată :	120 W
Iluminat integrat	bec de 21 W
Ieșire accesorii	24 Vdc / 500 mA
Frecvență radio	433,42 Mhz
Testat pentru	20 000 cicluri cu șina standard
Nr. telecomenzi memorabile:	32
Nr.max de cicluri / zi:	15 cicluri cu șina standard
Temperatura de funcționare:	de la -20 C până la +60 C
Viteza maximă	14 cm / sec
Forța de tracțiune	600 N

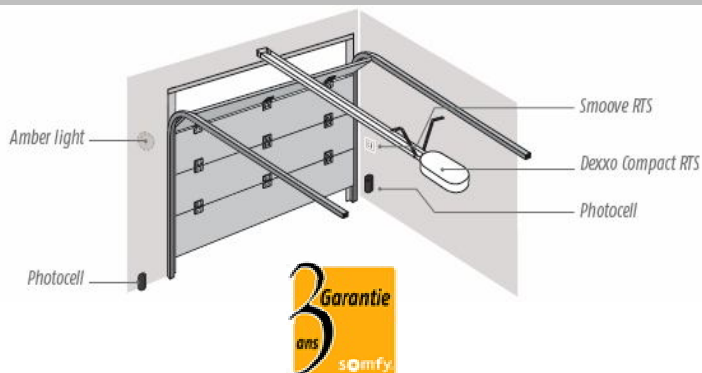


SOMFY - Tabel selectie Dexxo

Motoare pentru uși de garaj

		Dexxo Compact RTS	Dexxo Optimo RTS	Dexxo Pro 800 3S RTS	Dexxo Pro 1000 3S RTS
Suprafata usa garaj sectionala	Maxim 7 mp	•			
	Maxim 10 mp		•	•	
	Maxim 15 mp				•
Număr de acționări maxim / zi		15	20	20	20
Număr de acționări cu șina performanta/zi				50	50
Înălțimea maximă a ușii		2,35 m	3 m	3 m	3 m
Înălțimea ușa pentru - șina de 3,5 metri			> 2,4 m	> 2,4 m	> 2,4 m

		Dexxo Compact RTS	Dexxo Optimo RTS	Dexxo Pro 800 3S RTS	Dexxo Pro 1000 3S RTS
Suprafața ușa garaj basculantă/greutate < 10 Kg / mp	Maxim 7 mp	•			
	Maxim 10 mp		•	•	
	Maxim 15 mp				•
Suprafața ușa garaj basculantă/greutate > 10 Kg / mp	Maxim 7 mp	•			
	Maxim 7,5 mp		•	•	
	Maxim 10 mp				•
Înălțimea maximă a ușii		2,35 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m
Înălțimea ușa pentru - șina de 3,5 metri			> 2,55 m	> 2,55 m	> 2,55 m

SOMFY - Accesorii de control

Telecomandă Keygo RTS cu 4 canale	Port-chei
 Frecvență 433,42 Mhz Cod rotativ imposibil de copiat Rază radio de 30 m Durată de viață baterie: min 2 ani	1 buton central mare și ușor de găsit 4 culori pentru butonul central Compatibilă cu toate produsele RTS
Telecomandă Keytis RTS cu 2 canale	Port - chei
 Frecvență 433,42 Mhz Cod rotativ imposibil de copiat Rază radio de 30 m Durată de viață baterie: min 2 ani	Controlează 2 produse RTS Compatibilă cu toate produsele RTS
Telecomandă Keypad RTS de perete cu 2 canale	Montabilă pe peretele exterior
 Frecvență 433,42 Mhz Cod rotativ imposibil de copiat Rază radio de 30 m Durată de viață baterie: min 2 ani	Carcasă metalică pentru exterior IP 44, butoane luminate 1 cod master și 4 coduri normale
Alarmă tip sirenă	105 db pentru 2 minute
 	Timp de instalare – 2 minute Compatibilă cu gama Dexxo 3S
Receptor universal standard cu 2 canale	Poate controla orice produs
 IP 55 cu alimentare în 24 V 2 ieșiri cu contact fără potențial Se pot memora 16 canale/ ieșire Control secvențial	110 x 110 x 40 mm Se instalează direct pe carucior Compatibil cu gama RTS
Fotocelule	Deteție obstacol pentru porți
 Integrare discretă Protecție metalică specială Funcționale și în sistem bus Distanță maximă de 10 m	IP 54 cu alimentare în 24 V Compatibilă bus doar cu 3S
Baterie de backup	Asigură operare și fără tensiune
	Timp de încărcare de 48 ore Autonomie minimă pentru 5 cicluri
Lampă semnalizare	Semnalizează mișcarea porților
 Putere 15 W, alimentare 24 V Antenă inclusă în produs Semnalizare gestionată de motor Compatibilă cu toate motoarele în 24 V	 Putere 25 W, alimentare 230 V Antenă inclusă în produs Semnalizare gestionată de lampă Compatibilă cu toate motoarele alimentate în 230 V

SOMFY - Axovia 220B RTS - Standard

Motor cu braț articulat – porți batante

MAXIM 2 M SAU 200 KG PE CANAT



Kitul conține:

2 motoare electromecanice,
accesorii de montaj, 2 telecomenzi
Keygo cu 4 canale personalizabile și
antena exterioară.

100% proiectat pentru o pornire ușoară

- Se poate pune în funcțiune în 2 minute folosind doar telecomanda
- Electronică integrată în motor pentru a salva timp cu instalarea
- Limitele de cursă integrate în braț pentru a evita instalarea opritoarelor în pământ
- Respectă toate standardele, după autoînvatare, fără a fi nevoie de alte setări suplimentare.

Rapid și sigur


- Deschidere rapidă: 90° în 10 secunde
- Funcție de autoblocare a bratelor ca să reziste la vânt și împingeri puternice
- Ușor de deblocat pentru acționare manuală
- Se poate încorpora în motor o baterie de backup pentru a putea fi acționat și atunci când nu este curent electric.

Siguranță în utilizare

- Reproduce mișcarea naturală a porții fără a o tensiona.
- Oprire ușoară
- Închidere automată cu temporizare
- Detecție obstacol încorporată în motor.

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	24 Vdc
Puterea consumată :	130 W
Ieșire pentru iluminat exterior	500 W maxim
Ieșire accesorii	24 Vdc / 1A
Frecvență radio	433,42 Mhz
Testat pentru	36500 cicluri
Spațiu necesar în spatele porților deschise	490 mm
Nr. max de cicluri / zi:	20
Temperatură de funcționare:	de la -20 C până la +60 C
Factor de protecție	IP 44
Nr. telecomenzi memorabile:	16

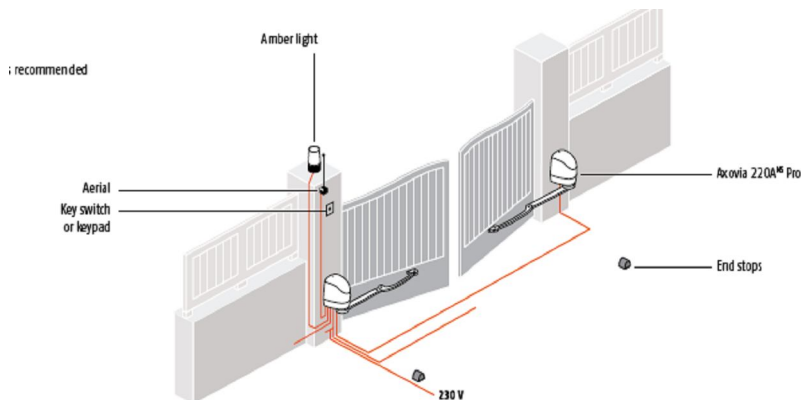

SOMFY - Axovia 220B RTS - Confort

Motor cu braț articulat – porți batante

MAXIM 2 M SAU 200 KG PE CANAT



Kitul conține:

2 motoare electromecanice, accesorii de montaj, 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile, antenă exterioară, set de fotocelule, lampă de semnalizare și baterie de backup.

100% proiectat pentru o pornire ușoară

- Se poate pune în funcțiune în 2 minute folosind doar telecomanda
- Electronică integrată în motor pentru a salva timp cu instalarea
- Limitele de cursă integrate în braț pentru a evita instalarea opritoarelor în pământ
- Respectă toate standardele, după autoînvațare, fără a fi nevoie de alte setări suplimentare

Rapid și sigur


- Deschidere rapidă: 90° în 10 secunde
- Funcție de autoblocare a brațelor ca să reziste la vânt și împingeri puternice
- Ușor de deblocat pentru acționare manuală
- Se poate încorpora în motor o baterie de backup pentru a putea fi acționat și atunci când nu este curent electric.

Siguranța în utilizare

- Reproduce mișcarea naturală a porți fără a o tensiona.
- Oprire ușoară
- Închidere automată cu temporizare
- Detecție obstacol încorporată în motor

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	24 Vdc
Puterea consumată :	130 W
Iesire pentru iluminat exterior	500 W maxim
Iesire accesorii	24 Vdc / 1A
Frecventa radio	433,42 Mhz
Testat pentru	36500 cicluri
Spatiu necesar in spatele portilor deschise	490 mm
Nr.max de cicluri / zi:	20
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44
Nr. telecomenzi memorabile:	16

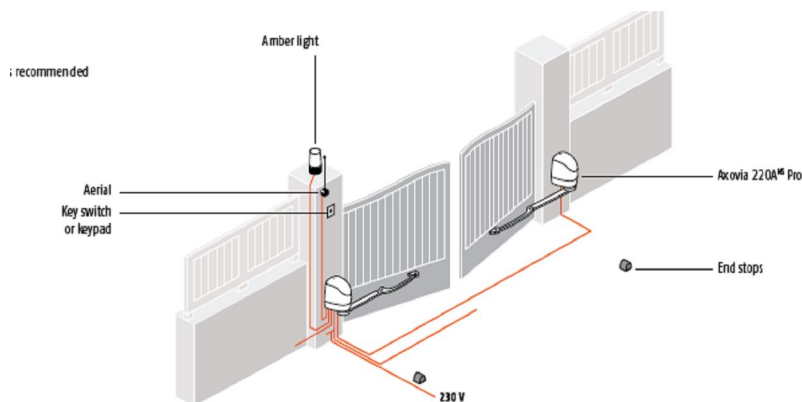

SOMFY - Axovia MultiPro 3S RTS - Standard

Motor cu braț articulat –porți batante

MAXIM 2,5 M SAU 300 KG PE CANAT



4x4 motorizări performante pentru toate tipurile de instalari

Cu unitate de control 3S Control Box: ușor de instalat, intuitivă și personalizabilă

Oferta completa de brate pentru:

- deschidere a canatelor până la 150°
- deschidere în exterior
- deschidere în pantă până la 20°

Eficient și sigur

- Limitele de cursă incluse în motor
- Mecanism non-reversibil ce permite o rezistență puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
- Comutator cu cheie pentru deblocarea din exterior
- Se poate încorpora în motor o baterie de backup pentru a putea fi acționat și în când nu este curent electric.

Siguranța în utilizare


- Reproduce mișcarea naturală a porți fără a o tensiona.
- Oprire ușoară
- Detecție obstacol încorporată în motor

Kitul conține:

2 motoare electromecanice, 2 brațe standard, accesorii de montaj, 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile și antenă exterioară.

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	24 Vdc
Puterea consumată :	130 W
Iesire pentru iluminat exterior	500 W maxim
Iesire accesorii	24 Vdc / 1,2A
Frecventa radio	433,42 Mhz
Testat pentru	40000 cicluri
Spatiu necesar in spatele portilor deschise	450 mm
Nr.max de cicluri / zi:	40
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44
Nr. telecomenzi memorabile:	40
Timp de deschidere la 90°	15 sec

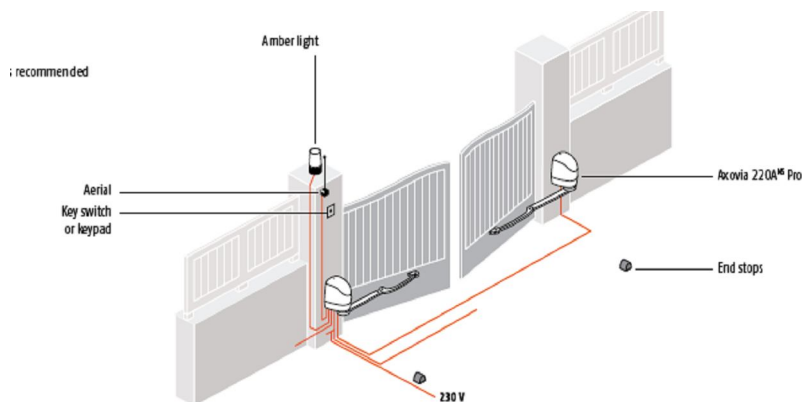

SOMFY - Axovia MultiPro 3S RTS - Confort

Motor cu brat articulat - porti batante

MAXIM 2,5 M SAU 300 KG PE CANAT



4x4 motorizări performante pentru toate tipurile de instalări

Cu unitate de control 3S Control Box: ușor de instalat, intuitivă și personalizabilă

Oferta completă de brațe pentru:

- deschidere a canatelor până la 150°
- deschidere în exterior
- deschidere în pantă până la 20°

Eficient și sigur

- Limitele de cursă incluse în motor
- Mecanism non-reversibil ce permite o rezistență puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
- Comutator cu cheie pentru deblocarea din exterior
- Se poate încorpora în motor o baterie de backup pentru a putea fi acționat și când nu este curent electric.

Siguranța în utilizare


- Reproduce mișcarea naturală a porți fără a o tensiona.
- Oprire ușoară
- Detecție obstacol încorporată în motor

Kitul conține:

2 motoare electromecanice, 2 brațe standard, accesorii de montaj, unitate 3S + 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile, set de fotocelule, lampă de semnalizare și baterie de backup.

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	24 Vdc
Puterea consumată :	130 W
Iesire pentru iluminat exterior	500 W maxim
Iesire accesorii	24 Vdc / 1,2A
Frecventa radio	433,42 Mhz
Testat pentru	40000 cicluri
Spatiu necesar in spatele portilor deschise	450 mm
Nr.max de cicluri / zi:	40
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44
Nr. telecomenzi memorabile:	40
Timp de deschidere la 90°	15 sec

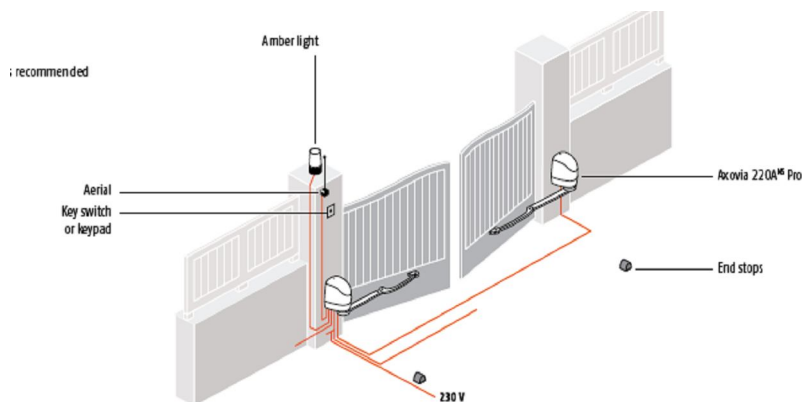

SOMFY - Ixengo S 3S RTS - Standard

Motor cu piston –porți batante

MAXIM 1,8 M SAU 200 KG PE CANAT



Kitul conține:

2 motoare electromecanice cu cheie de deblocare, accesorii de montaj, unitate 3S + 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile.

Durabil, eficient și sigur pentru porți metalice standard

Cu unitate de control 3S Control Box: ușor de instalat, intuitivă și personalizabilă

Un motor robust

- Durabilitate în timp în condiții de funcționare de până la 60 de cicluri închidere-deschidere pe zi
- Oprește ușoara

Satisface nevoile Dvs pentru eficiență


- Instalarea nu necesită ustensile speciale sau sudare
- Suport ajustabil în funcție de caracteristicile porților
- Posibilitatea de a motoriza o singură aripă

Siguranța în utilizare

- Mecanism non-reversibil ce permite o rezistență puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
- Cheie specială ce permite deblocarea din interior
- Limite de cursă încorporate și ajustabile
- Detecție obstacol încorporată în motor

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	24 Vdc
Puterea consumată :	130 W
Ieșire pentru iluminat exterior	500 W maxim
Ieșire accesorii	24 Vdc / 1,2A
Frecvență radio	433,42 Mhz
Testat pentru	110000 cicluri
Spațiu necesar în spatele porților deschise	210 mm
Nr.max de cicluri / zi:	60
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44
Nr. telecomenzi memorabile:	40
Timp de deschidere la 90°	28 sec
Forța de împingere	2000 N
Lungime cursa	280 mm

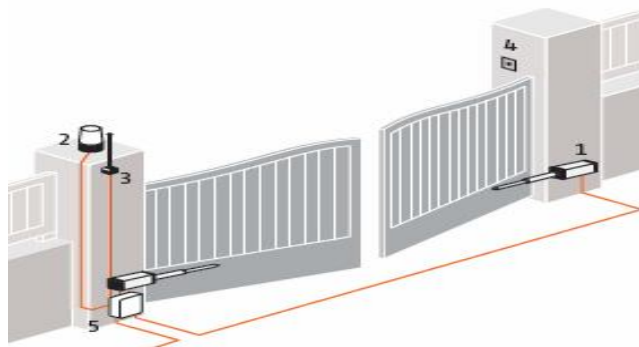

SOMFY - Ixengo S 3S RTS - Confort

Motor cu piston –porți batante

MAXIM 1,8 M SAU 200 KG PE CANAT



Kitul conține:

2 motoare electromecanice cu cheie de deblocare, accesorii de montaj, unitate 3S + 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile, baterie de backup, lampă și un set de fotocelule.

Durabil, eficient și sigur pentru porți metalice standard

Cu unitate de control 3S Control Box: ușor de instalat, intuitivă și personalizabilă

Un motor robust

- Durabilitate în timp în condiții de funcționare de până la 60 de cicluri închidere-deschidere pe zi
- Oprește ușoara

Satisface nevoile Dvs pentru eficiență


- Instalarea nu necesită ustensile speciale sau sudare
- Suport ajustabil în funcție de caracteristicile porților
- Posibilitatea de a motoriza o singură aripă

Siguranța în utilizare

- Mecanism non-reversibil ce permite o rezistență puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
- Cheie specială ce permite deblocarea din interior
- Limite de cursă încorporate și ajustabile
- Detecție obstacol încorporată în motor

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaaj motor:	24 Vdc
Puterea consumată :	40 W
Iesire pentru iluminat exterior	500 W maxim
Iesire accesorii	24 Vdc / 1,2A
Frecventa radio	433,42 Mhz
Testat pentru	110000 cicluri
Spatiu necesar in spatele portilor deschise	210 mm
Nr.max de cicluri / zi:	60
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44
Nr. telecomenzi memorabile:	40
Timp de deschidere la 90°	28 sec
Forta de impingere	2000 N
Lungime cursa	280 mm

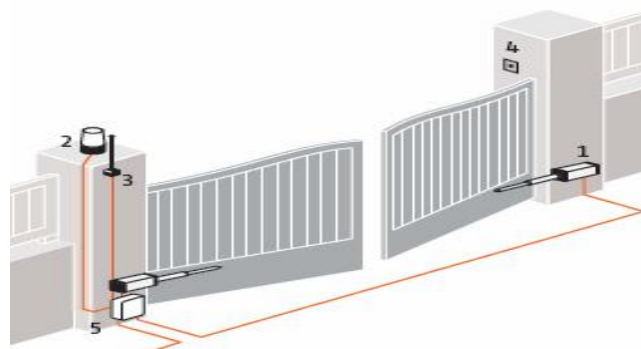

SOMFY - Ixengo L 3S RTS - Standard

Motor pentru porți batante

MAXIM 4 M SAU 400 KG PE CANAT



Kitul conține:

2 motoare electromecanice cu cheie de deblocare și accesorii de montaj, o unitate de comanda CBX 3S și 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile.

Puternic, eficient și sigur pentru cele mai mari porți metalice

Cu unitate de control 3S Control Box: ușor de instalat, intuitivă și personalizabilă

Un motor puternic

- Capabil să acționeze porți cu aripa de 4 M / 400 de Kg
- Durabilitate în timp în condiții de funcționare de până la 60 de cicluri închidere-deschidere pe zi
- Oprire ușoară

Satisface nevoile Dvs pentru eficiența


- Instalarea nu necesită ustensile speciale sau sudare
- Suport ajustabil în funcție de caracteristicile porților
- Posibilitatea de a motoriza o singură aripă

Siguranța în utilizare

- Mecanism non-reversibil ce permite o rezistență puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
- Cheie specială ce permite deblocarea din interior
- Limite de cursă magnetice și ajustabile
- Detecție obstacol încorporată în motor

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	24 Vdc
Puterea consumată :	40 W
Ieșire pentru iluminat exterior	500 W maxim
Ieșire accesorii	24 Vdc / 1,2A
Frecvența radio	433,42 Mhz
Testat pentru	110000 cicluri
Spațiu necesar în spatele porților deschise	275 mm
Nr.max de cicluri / zi:	60
Temperatura de funcționare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44
Nr. telecomenzi memorabile:	40
Timp de deschidere la 90°	28 sec
Forță de împingere	2000 N
Lungime cursa	410 mm
Blocator electric pentru canat mai mare de 3 m	DA

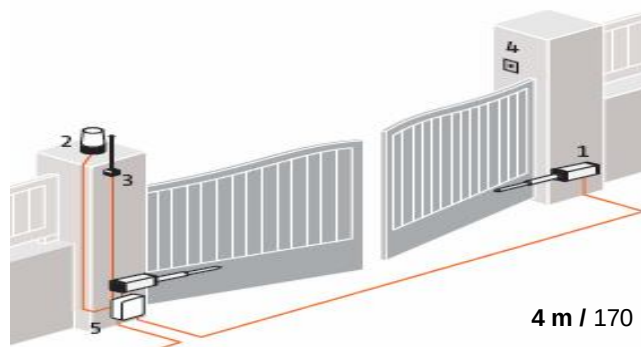

4 m / 170 kg *

2.6 m / 400 Kg *

SOMFY - Ixengo L 3S RTS - Confort

Motor pentru porți batante

MAXIM 4 M SAU 400 KG PE CANAT



Kitul conține:

2 motoare electromecanice cu cheie de deblocare și accesorii de montaj, o unitate de comanda CBX 3S, 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile, baterie de backup, lampă și fotocelule.

Puternic, eficient și sigur pentru cele mai mari porți metalice

Cu unitate de control 3S Control Box: ușor de instalat, intuitivă și personalizabilă

Un motor puternic

- Capabil să acționeze porți cu aripa de 4 M / 400 de Kg
- Durabilitate în timp în condiții de funcționare de până la 60 de cicluri închidere-deschidere pe zi
- Oprire ușoară

Satisface nevoile Dvs pentru eficiență


- Instalarea nu necesită ustensile speciale sau sudare
- Suport ajustabil în funcție de caracteristicile porților
- Posibilitatea de a motoriza o singură aripă

Siguranță în utilizare

- Mecanism non-reversibil ce permite o rezistență puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
- Cheie specială ce permite deblocarea din interior
- Limite de cursă magnetice și ajustabile
- Detecție obstacol încorporată în motor

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	24 Vdc
Puterea consumată :	40 W
Ieșire pentru iluminat exterior	500 W maxim
Ieșire accesorii	24 Vdc / 1,2A
Frecvență radio	433,42 Mhz
Testat pentru	110000 cicluri
Spațiu necesar în spatele porților deschise	275 mm
Nr.max de cicluri / zi:	60
Temperatura de funcționare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44
Nr. telecomenzi memorabile:	40
Timp de deschidere la 90°	28 sec
Forța de împingere	2000 N
Lungime cursă	410 mm
Blocator electric pentru canat mai mare de 3 m	DA

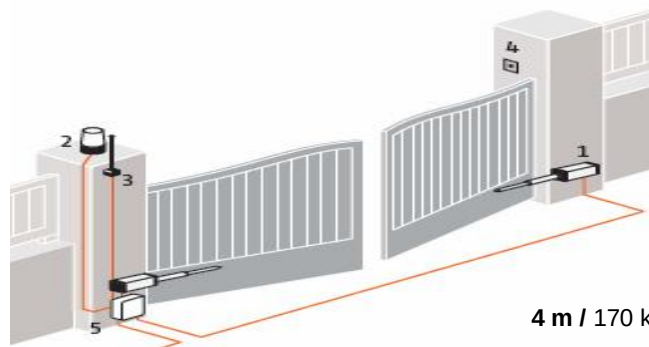

4 m / 170 kg *

2.6 m / 400 Kg *

SOMFY - Ixengo L 230 V RTS - Standard

Motor pentru porti batante

MAXIM 4 M SAU 400 KG PE CANAT



Kitul conține:

2 motoare electromecanice cu cheie de deblocare și accesorii de montaj, o unitate de comanda FX 230 V RTS, 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile.

Durabil, eficient și sigur pentru cele mai mari porți metalice

Cu unitate de control FX230: ușor de instalat, intuitivă și personalizabilă

Un motor puternic

- Capabil să acționeze porți cu aripa de 4 M / 400 de Kg
- Durabilitate în timp în condiții de funcționare de până la 60 de cicluri închidere-deschidere pe zi
- Oprire ușoară

Satisface nevoile Dvs pentru eficiență


- Instalarea nu necesită ustensile speciale sau sudare
- Suport ajustabil în funcție de caracteristicile porților
- Posibilitatea de a motoriza o singură aripă

Siguranța în utilizare

- Mecanism non-reversibil ce permite o rezistență puternică împotriva vântului puternic sau a altor forțe
- Cheie specială ce permite deblocarea din interior
- Limite de cursă prin setarea timpului de funcționare

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	230 V
Puterea consumată :	210 W
Iesire pentru iluminat exterior	500 W maxim
Iesire accesorii	24 Vdc / 200 mA
Frecvența radio	433,42 Mhz
Testat pentru	110000 cicluri
Spatiu necesar in spatele portilor deschise	275 mm
Nr.max de cicluri / zi:	60
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44
Nr. telecomenzi memorabile:	36
Timp de deschidere la 90°	28 sec
Forța de împingere	2000 N
Lungime cursa	410 mm
Blocator electric pentru canat mai mare de 3 m	DA

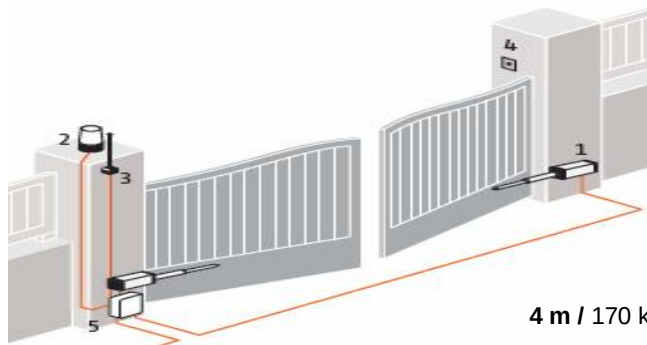

4 m / 170 kg *

2.6 m / 400 Kg *

SOMFY - Control Box 3S RTS

Unitate de comandă pentru porți batante

MAXIM 4 M SAU 400 KG PE CANAT



3S – SOMFY SMART SYSTEM

Unitate de control 3S Control Box este ușor de instalat, intuitivă și personalizabilă

Instalare ușoară

- Se pune în funcțiune în maxim 2 minute
- Toate setările sunt pre-programate din fabrică
- Respectă toate standardele, după autoînvațare, fără a fi nevoie de alte setări suplimentare

Setări personalizate fără risc de eroare

- Display cu informații precise și în timp real
- Conectarea accesoriilor se face fără eroare deoarece conectorii sunt diferențiați prin culori, sunt detașabili și au cleme specifice

Confortul instalării este incomparabil

- Șuruburile sunt captive în spațiile dedicate din capacul unității
- Telecomenzile sunt plasate în spațiul dedicat în carcasa unității
- Unitatea se poate monta pe suprafețe dure datorită flexibilității
- Carcasa se poate fixa fără a măsura distanțele specifice
- Etanșeitate perfectă prin îmbinare dublă dar fără garnituri
- Display în unghi favorabil pentru o bună vizibilitate
- Conectare și deconectare rapidă la tensiunea electrică
- Spațiu dedicat în carcasa unității pentru bateria de backup
- Buzunar din plastic transparent pentru păstrarea schiței de cablare și programare

Mentenanță ușoară

- Status-ul motorului se verifică în timp real pe display
- Codurile de eroare se pot verifica în timp real pe ecran
- Informații referitoare la numărul de cicluri și erori

Motoare compatibile:

Axovia 220 B,
Axovia MultiPro,
Axovia 180 B,
Ixengo S 24 V,
Ixengo L 24 V

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Puterea consumată :	800 W
Iesire pentru iluminat exterior	500 W maxim
7 butoane pe interfata de programare	LCD display cu 3 caractere
Frecventa radio	433,42 Mhz
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44
Nr. telecomenzi memorabile:	40

SOMFY - Elixo 500 3S RTS - Standard

Motor pentru porți culisante

MAXIM 8 M SAU 500 KG



Kitul conține:

motor electromecanic cu cheie de deblocare și accesorii de montaj, 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile.

Cremalierele se comandă separat.

100% instalare reușită din prima încercare

Ușor de instalat

- Acces facil, de sus, la șuruburile de fixare din pamânt

Electronica 3S (Smart Somfy System)


- Instalare rapidă și sigură
- Se pune în funcțiune în maxim 2 minute
- Toate setările sunt pre-programate din fabrică
- Respecta toate standardele, după autoînvățare, fără a fi nevoie de alte setări suplimentare
- Display cu informații precise și în timp real
- Conectarea accesoriilor se face fără eroare deoarece conectorii sunt diferențiați prin culori, sunt detașabili și au cleme specifice
- Informații referitoare la numărul de cicluri și erori

Fiabilitate și durabilitate

- Pentru uz rezidențial, testat la 55 000 de cicluri
- Cheie specială ce permite deblocarea din interior
- Detecție obstacol încorporată în motor
- Oprire ușoară la limita de cursă

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	24 Vdc
Puterea consumată :	130 W
Ieșire pentru iluminat exterior	500 W maxim
Ieșire accesorii	24 Vdc / 1,2A
Frecvență radio	433,42 Mhz
Testat pentru	55000 cicluri
Spațiu necesar în spatele porților deschise	
Nr.max de cicluri / zi:	30
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44
Nr. telecomenzi memorabile:	40
Timp de deschidere la 3 m	15 sec

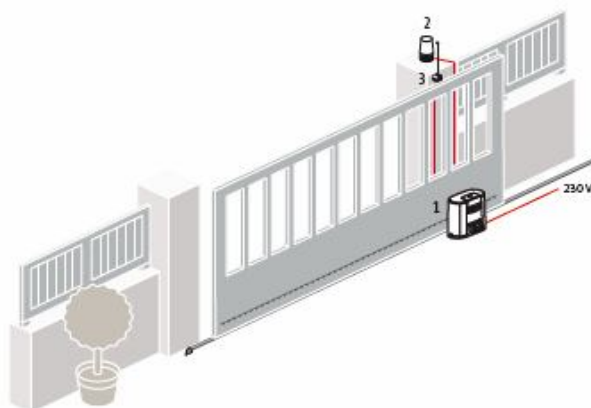

SOMFY - Elixo 500 3S RTS - Confort

Motor pentru porți culisante

MAXIM 8 M SAU 500 KG



Kitul contine:

motor electromecanic cu cheie de deblocare și accesorii de montaj, 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile, baterie de backup, lampă și un set de fotocelule. Cremalierele se comandă separat.

100% instalare reușită din prima încercare
Ușor de instalat

- Acces facil, de sus, la șuruburile de fixare din pământ

Electronica 3S (Smart Somfy System)


- Instalare rapidă și sigură
- Se pune în funcțiune în maxim 2 minute
- Toate setările sunt pre-programate din fabrică
- Respecta toate standardele, după autoînvățare, fără a fi nevoie de alte setări suplimentare
- Display cu informații precise și în timp real
- Conectarea accesoriilor se face fără eroare deoarece conectorii sunt diferențiați prin culori, sunt detașabili și au cleme specifice
- Informații referitoare la numărul de cicluri și erori

Fiabilitate și durabilitate

- Pentru uz rezidențial, testat la 55 000 de cicluri
- Cheie specială ce permite deblocarea din interior
- Detecție obstacol încorporată în motor
- Oprire ușoară la limita de cursă

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	24 Vdc
Puterea consumată :	130 W
Ieșire pentru iluminat exterior	500 W maxim
Ieșire accesorii	24 Vdc / 1,2A
Frecvență radio	433,42 Mhz
Testat pentru	55000 cicluri
Spațiu necesar în spatele porților deschise	
Nr.max de cicluri / zi:	30
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44
Nr. telecomenzi memorabile:	40
Timp de deschidere la 3 m	15 sec

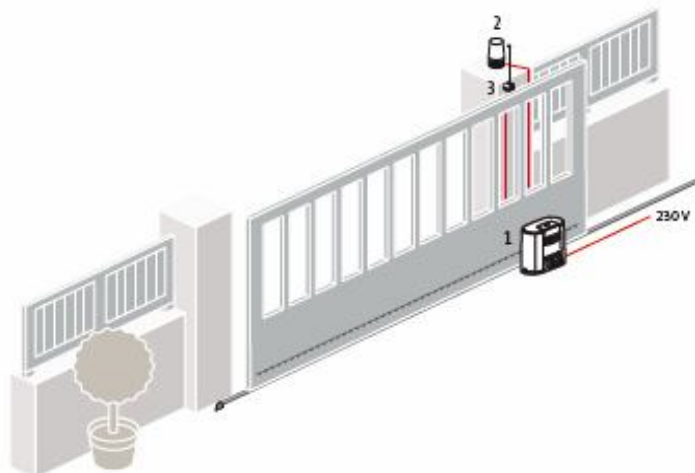

SOMFY - Elixo 500 230 V RTS - Standard

Motor pentru porți culisante

MAXIM 8 M SAU 500 KG



Kitul conține:

motor electromecanic cu cheie de deblocare și accesorii de montaj, 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile.

Cremalierele se comandă separat.

Fiabil și puternic pentru porți culisante

Ușor de instalat

- Acces facil, de sus, la șuruburile de fixare din pământ
- Nu are nevoie de ajustări din partea instalatorului

Fiabilitate și durabilitate


- Conceput pe baza celor 30 ani de experiență ai grupului
- Pentru uz normal, testat la 180 000 de cicluri
- Cheie specială ce permite deblocarea din interior

Confort în utilizare

- Închidere automată temporizată
- Deschidere pietonală

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	230 Vdc
Puterea consumată :	290 W
Timp de deschidere la 3 m	21 sec
Ieșire accesorii	24 Vdc / 200 mA
Frecvență radio	433,42 Mhz
Testat pentru	180000 cicluri
Nr. telecomenzi memorabile:	36
Nr.max de cicluri / zi:	100
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44

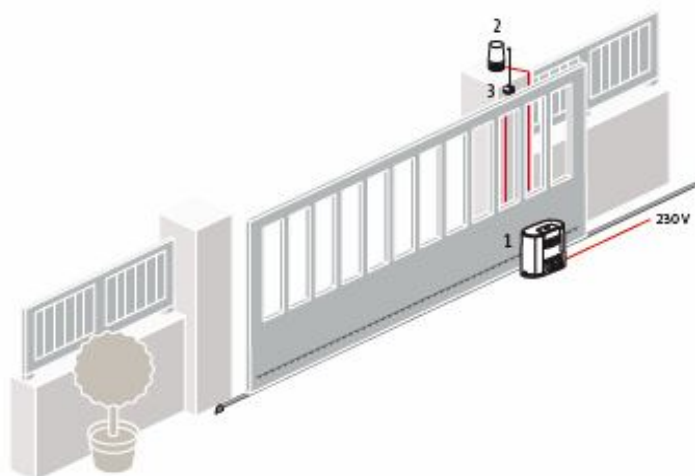

SOMFY - Elixo 500 230 V RTS - Confort

Motor pentru porți culisante

MAXIM 8 M SAU 500 KG



Kitul conține:

motor electromecanic cu cheie de deblocare și accesorii de montaj, 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile, lampă în 230 V, un set de fotocelule.

Cremalierele se comandă separat.

Fiabil și puternic pentru porți culisante

Ușor de instalat

- Acces facil, de sus, la șuruburile de fixare din pământ
- Nu are nevoie de ajustări din partea instalatorului

Fiabilitate și durabilitate


- Conceput pe baza celor 30 ani de experiență ai grupului
- Pentru uz normal, testat la 180 000 de cicluri
- Cheie specială ce permite deblocarea din interior

Confort în utilizare

- Închidere automată temporizată
- Deschidere pietonală

Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	230 Vdc
Puterea consumată :	290 W
Timp de deschidere la 3 m	21 sec
Ieșire accesorii	24 Vdc / 200 mA
Frecvență radio	433,42 Mhz
Testat pentru	180000 cicluri
Nr. telecomenzi memorabile:	36
Nr.max de cicluri / zi:	100
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44

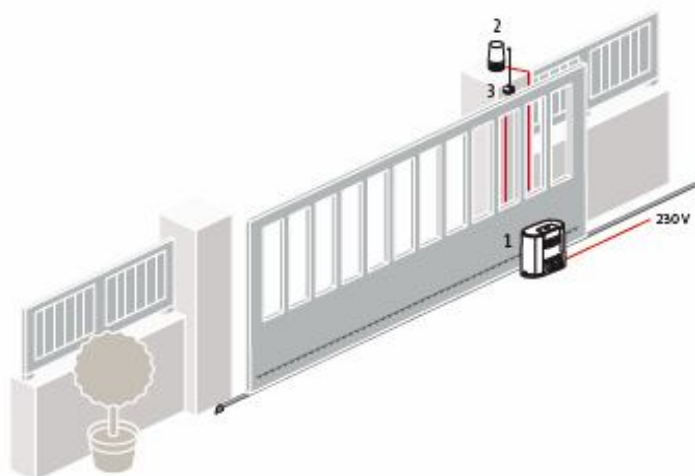

SOMFY - Elixo 1300 230 V RTS

Motor pentru porti culisante

MAXIM 12 M SAU 1300 KG



Puternic, precis și sigur pentru cele mai mari porți culisante

Puternic

- Până la 1300 kg sau 12 m lungime a porții
- Până la 100 cicluri închidere - deschidere pe zi
- Sistemul de transmisie din oțel

Precis

- Setarea limitelor de cursă prin encoder

Sigur

- Forță de impact ajustabilă
- Conexiuni specifice pentru elementele de siguranță


Kitul conține:

motor electromecanic cu cheie de deblocare și accesorii de montaj, 2 telecomenzi Keygo cu 4 canale personalizabile.


Cremalierele se comandă separat.


Caracteristici tehnice:

Alimentare unitate control:	230 V - 50 Hz
Voltaj motor:	230 Vdc
Puterea consumată :	260 W
Timp de deschidere la 10 m	60 sec
Ieșire accesorii	24 Vdc / 0,5 A
Frecvență radio	433,42 Mhz
Testat pentru	
Nr. telecomenzi memorabile:	36
Nr.max de cicluri / zi:	100
Temperatura de functionare:	de la -20 C pana la +60 C
Factor de protecție	IP 44

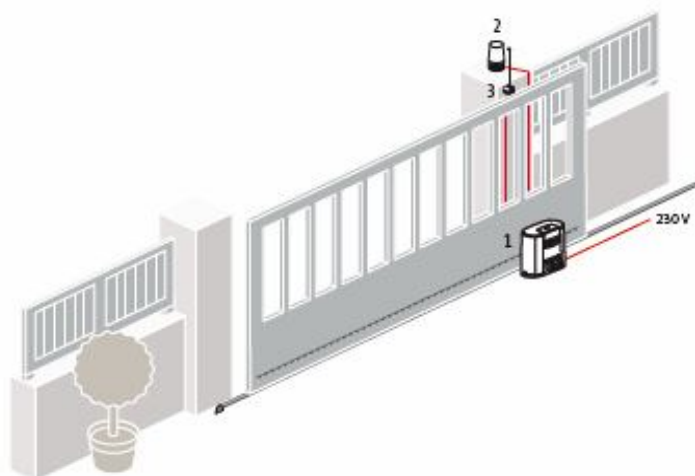

SOMFY - Tabel selecție motoare - porți de acces

Motoare pentru porți de acces						
		E370D RTS - Îngropat	Axovia 220B RTS Braț articulat	Axovia MultiPro 3S Braț articulat	Ixengo S 3S RTS Braț nearticulat	Ixengo L 3S RTS Braț nearticulat
Poartă acces batantă	PVC		•	•		
	LEMN		•	•		
	ALUMINIU	•	•	•		
	FIER / OTEL	•	•	•	•	•
Greutate poartă acces		300 Kg	200 Kg	300 Kg	200 kg	400 Kg
Lungime poartă acces		3 m	2 m	2,5 m	1,8 m	4 m
Spațiu necesar în spatele porții		50 mm	490 mm	450 mm	210 mm	275 mm
Distanță maximă: centru balama -- margine stalp		Fară limită	250 mm	400 mm	103 mm	183 mm
Număr de acționari maxim/zi		50	20	40	60	60

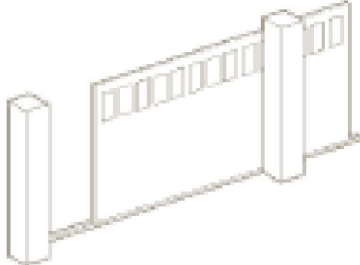		Elixo Optimo RTS	Elixo 500 3S RTS	Elixo 800 RTS	Elixo 1300 RTS	Elixo 2000 RTS
Greutate poartă acces		300 Kg	500 Kg	800 Kg	1300 kg	2000 Kg
Lungime poartă acces		6 m	8 m	10 m	12 m	20 m
Număr de acționari maxim/zi		20	30	100	100	100

SOMFY - Accesorii mecanice – uși de garaj

Șine de transmisie cu lanț - standard

Testate pentru 36500 cicluri



Lungime de 2,9 m și 3,5 m
Cursă de 2,55 m și 3,15 m
Pinion de transmisie din oțel
Preț:

Șine de transmisie cu curea - silentioase

Testate pentru 36500 cicluri



Lungime de 2,9 m și 3,5 m
Cursă de 2,55 m și 3,15 m
Pinion de transmisie din oțel
Preț:

Șine de transmisie cu lanț - performante

Testate pentru 90000 cicluri



Lungime de 2,9 m și 3,5 m
Cursă de 2,55 m și 3,15 m
Pinion de transmisie din oțel

Blocator mecanic – Antiefracție

Blochează ușa în poziție închisă



Timp de instalare – 5 minute
Se instalează direct pe carucior

Accesorii mecanice – Porți de acces


Suport ajustabil pentru motor



Pentru Ixengo S și L
8 poziții posibile
Se comandă separat

Electro-Blocator și suport fixare

Pentru canate mai mari de 2 m



Pentru Axovia MultiPro și Ixengo,
24 Vdc
Menține poarta perfect închisă

Cremaliere pentru porți culisante

Cu prindere sus sau jos



Pentru Elixo 500,
Rigidă și silențioasă la piese de 1 m
Insertie de oțel

Cremaliere pentru porți culisante

Cu prindere prin suruburi



Pentru Elixo 800/1300/2000,
Rigidă și rezistentă la piese de 1 m
din oțel
Preț: